


## Wichtigste Eigenschaften

- SuperClear® IPS-Panel für lebendige Bildqualität und größere Betrachtungswinkel
- Rahmenlose Einfassung und eleganter Standfuß
- QHD-Auflösung (2560 x 1440) für scharfe, klare Bilddetails
- Adaptive Sync liefert flüssige, kontinuierliche Darstellung
- Flexible Anschlussmöglichkeiten mit DisplayPort, Mini DisplayPort und zwei HDMI-Anschlüssen



## Produktübersicht

Der ViewSonic VX3276-2K-mhd-2 ist die perfekte Mischung aus Stil und Leistung mit Merkmalen wie einem großen, rahmenlosen 32-Zoll-Rahmen, einem minimalistischen Design und QHD-Auflösung (2560 x 1440). Design-Merkmale wie das ultraschlanke Profil, der silberfarbene Dreiecksstandfuß und der schlanke, rahmenlose Rahmen verleihen dem Monitor ein erstklassiges Gefühl, das sowohl zu Hause als auch im Büro gut ankommt. Der VX3276-2K-mhd-2 nutzt das SuperClear® IPS-Panel und die satten 10-Bit-Farben, um eine breite Palette an lebendigen Farben mit weiten Betrachtungswinkeln zu erzeugen. Darüber hinaus ist dieser Monitor mit zwei 2-Watt-Stereo-Lautsprechern ausgestattet, während DisplayPort-, Mini-DP- und 2 HDMI-Anschlüsse flexible Anschlussmöglichkeiten sowohl für die allgemeine Nutzung als auch für Spiele bieten.

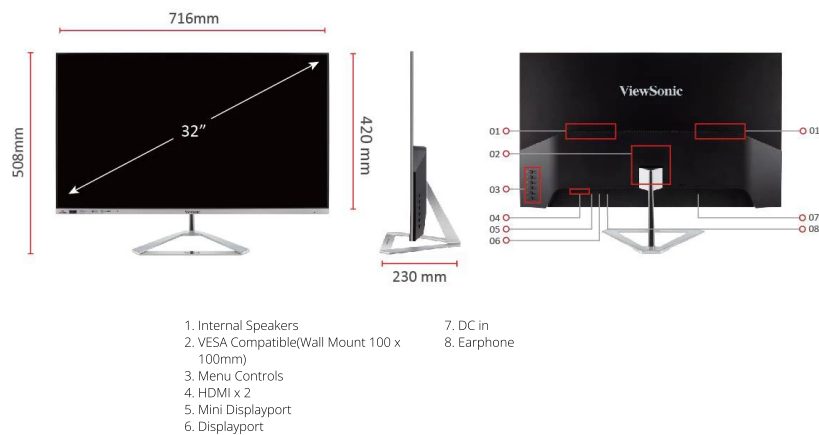

**Besuchen Sie uns**  [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

DISPLAY

Bilddiagonale:	32
Anzeigeﬂäche (H/V):	31.5
Panel:	IPS Technologie
Native Auflösung:	2560 x 1440
Bezeichnung Auflösung:	QHD
Kontrastverhältnis (nativ):	1,200:1 (typ)
Kontrastverhältnis (dyn.):	80M:1
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	250 cd/m² (typ)
Darstellbare Farben:	1.07B
Farbtiefe:	10 bit (8 bit + FRC)
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (GtG):	4ms
Betrachtungswinkel (H/V):	178° horizontal, 178° vertikal
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung:	30000 H (Min)
Krümmung:	Flat
Aktualisierungsrate:	75
Adaptive Sync:	Yes
Blaulichtfilter:	Yes
Flimmerfrei:	Yes
Farbraum:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 103% size (Typ)
Pixelgröße:	0.273 mm (H) x 0.273 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung (max):	2560x1440
Mac® Auflösung (max):	2560x1440
PC Betriebssystem:	Windows 10 zertifiziert; macOS geprüft
Mac® Auflösung (min):	2560x1440

ANSCHLÜSSE

3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 1.4:	2
DisplayPort:	1
Mini DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)

AUDIO

Interne Lautsprecher:	2Watt x2
-----------------------	----------

ENERGIEBEDARF

Eco-Modus (Erhalten):	36W
Eco-Modus (optimiert):	41W
Verbrauch (typisch):	43W
Verbrauch (max.):	46W
Spannungsversorgung:	AC 100-240V, 50/60 Hz
Standby:	0.5W
Netzteil:	Internal

SONSTIGES

Kensington Lock Slot:	1
-----------------------	---

STEUERUNG

Physikalische Kontrollen:	Taste 1 (Spielmodus), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5, Taste 6 (Strom)
Bildschirm-Anzeige:	Eingangsauswahl, Audioeinstellung, Ansichtsmodus, Farbeinstellung, manuelle Bildeinstellung, Setup-Menü

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):	20% to 90%

WANDMONTAGE

VESA-Bohrungen:	100 x 100 mm
-----------------	--------------

EINGANGSSIGNAL

Horizontalfrequenz:	HDMI (v1.4): 15 ~ 113KHz, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 113KHz, mini DisplayPort (v1.4): 24 ~ 113KHz
Vertikalfrequenz:	HDMI (v1.4): 24 ~ 75Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 75Hz, mini DisplayPort (v1.4): 48 ~ 75Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4), PCI-E - mini DisplayPort (v1.4)
---------------------------	---

ERGONOMIE

Neigung (vorwärts/rückwärts):	-4° / 15°
-------------------------------	-----------

GEWICHT (IMPERIAL)

Gerät (lbs):	13.7
Gerät ohne Standfuß (lbs):	12.3
Versandgewicht (lbs):	18.1

GEWICHT (METRISCH)

Gerät (Kg):	6.2
Gerät ohne Standfuß (Kg):	5.6
Versandgewicht (Kg):	8.199999999999999

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	31.7 x 20 x 4.3
Gerät (in.):	28.1 x 19.8 x 9.1
Gerät ohne Standfuß (in.):	28.1 x 16.4 x 1.5

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	806 x 509 x 109
Gerät (mm):	713 x 504 x 230
Gerät ohne Standfuß (mm):	713 x 416 x 38

ALLGEMEIN

Zertifizierungen:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, KC, e-Standby, BIS
LIEFERUMFANG:	VX3276-2K-MHD-2 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
Entsorgung:	Bitte entsorgen Sie es in Übereinstimmung mit den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen.
Garantie:	*Die angebotene Garantie kann sich von Markt zu Markt unterscheiden